


## Zorlama: Eksenel kuvvet ve yatay yayılı yük

### Bilinen değerler:

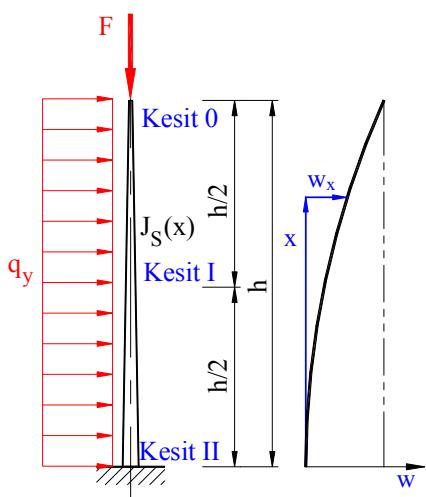

Malzeme := "S235"

 $f_y := 235 \cdot \text{MPa}$  $E := 210000 \cdot \text{MPa}$ 

Resim 1

 $\gamma_M := 1.1$  $h_S := 4 \cdot \text{m}$  $F_x := 700 \cdot \text{kN}$ 

$$\text{Emniyetli akma mukavemeti} \quad f_{EM} := \frac{f_y}{\gamma_M}$$

$f_{EM} = 213.6 \cdot \text{MPa}$

Kabul: Eğrinin şekli parabol

$q_y := 30 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}^{-1}$

*Yayılı yatay yük y yönünde olduğundan hesaplar z eksene göre yapılır.*

### Kesit 0, üst 0 m:

$b_0 := 320 \cdot \text{mm} \quad h_0 := 320 \cdot \text{mm} \quad t := 10 \cdot \text{mm}$

$b_c := 10 \cdot \text{mm}$

Resim 2

$y_0 := 0.5 \cdot (b_0 + t) - b_c$

$J_{z0} := 2 \cdot \frac{b_0^3 \cdot t}{12} + 2 \cdot \frac{t^3 \cdot h_0}{12} + 2 \cdot t \cdot h_0 \cdot (y_0)^2$

$W_{z0} := \frac{2 \cdot J_{z0}}{b_0}$

$EJ_{z0} := E \cdot J_{z0}$

$A_0 := 2 \cdot t \cdot (b_0 + h_0)$

$h_{II} := k_{II} \cdot h_0$

$h_{II} = 480 \cdot \text{mm}$

### Kesit II

$k_{II} := 1.5$

$b_{II} := k_{II} \cdot b_0$

$b_{II} = 480 \cdot \text{mm}$

$h_{II} := k_{II} \cdot h_0$

$h_{II} = 480 \cdot \text{mm}$

Faktörler

$k_{IIB} := \frac{b_{II}}{b_0}$

$k_{IIB} = 1.50000$

$k_b := \frac{k_{IIB} - 1}{h_S}$

$k_b = 0.125 \text{ m}^{-1}$

$k_{bx} = 1 + k_b \cdot x$

$k_{Iih} := \frac{h_{II}}{h_0}$

$k_{Iih} = 1.50000$

$k_h := \frac{k_{Iih} - 1}{h_S}$

$k_h = 0.125 \text{ m}^{-1}$

$k_{hx} = 1 + k_h \cdot x$

$y_{II} := 0.5 \cdot (b_0 + t) - b_c$

$y_0 = 155 \cdot \text{mm}$

$J_{zII} := 2 \cdot \frac{b_{II}^3 \cdot t}{12} + 2 \cdot \frac{t^3 \cdot h_{II}}{12} + 2 \cdot t \cdot h_{II} \cdot [0.5 \cdot (b_{II} + t) - b_c]^2$

$J_{zII} = 714.6 \cdot 10^6 \cdot \text{mm}^4$

$W_{zII} := \frac{2 \cdot J_{zII}}{b_{II}}$

$W_{zII} = 2977.3 \cdot 10^3 \cdot \text{mm}^3$

$EJ_{zII} := E \cdot J_{zII}$

$EJ_{zII} = 150.1 \cdot \text{MN} \cdot \text{m}^2$

$A_{II} := 2 \cdot t \cdot (b_{II} + h_{II})$

$A_{II} = 19200 \cdot \text{mm}^2$


### *x e bağlı Eylemsizlik ve karşı koyma momentleri ile alan formülleri*

$$J_{zx} = 2 \cdot \frac{b_0^3 \cdot (1 + k_b \cdot x)^3 \cdot t}{12} + 2 \cdot \frac{t^3 \cdot h_0 \cdot (1 + k_b \cdot x)}{12} + 2 \cdot t \cdot h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x) \cdot [0.5 \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x) - t] - b_c]^2$$

$$W_{zx} = \frac{2 \cdot J_{zx}}{b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x)}$$

$$A_x = 2 \cdot t \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x) + h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x)]$$

### **Çözüm: 1. dereceli hesaplama kuralına göre**

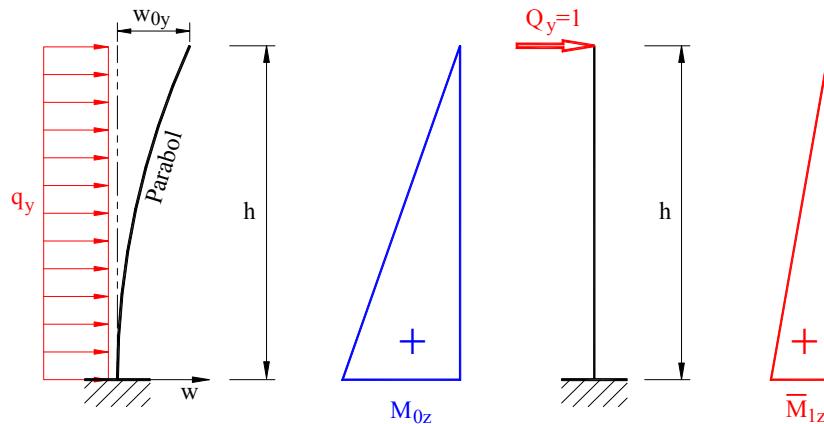**Resim 3**

$$M_{0z} := 0.5 q_y \cdot h_s^2$$

$$M_{0z} = 240 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$


$$M_{1z} = h_s$$

$$w_{0y} = \int_0^{h_s} M_{0z} \cdot M_{1z} \cdot \frac{1}{E \cdot J_{zx}} dx$$

$$w_{0yx} := \int_0^{h_s} \frac{0.5 \cdot q_y \cdot h_s^3}{E \cdot \left[ 2 \cdot \frac{b_0^3 \cdot (1 + k_b \cdot x)^3 \cdot t}{12} + 2 \cdot \frac{t^3 \cdot h_0 \cdot (1 + k_b \cdot x)}{12} + 2 \cdot t \cdot h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x) \cdot [0.5 \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x) - t] - b_c]^2 \right]} dx$$

$$w_{0yx} = 52.486 \cdot \text{mm}$$

### **Vianelloya göre**

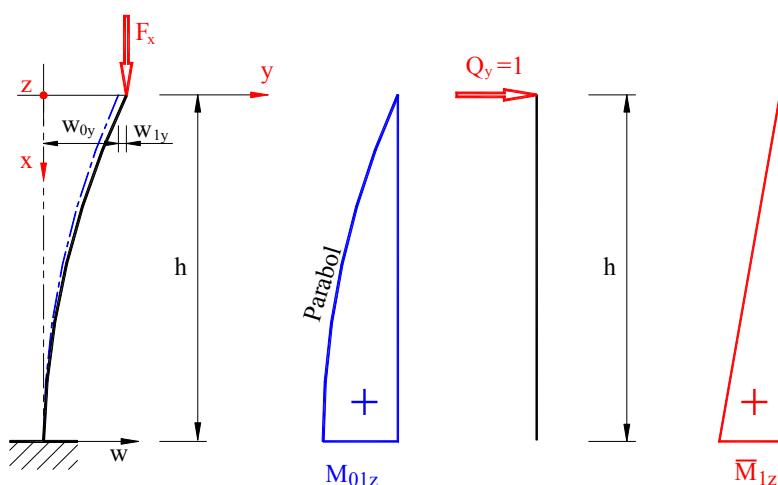
**Resim 5**

$$M_{01zx} = f(x) \cdot F_x$$

$$M_{1z} = x$$

EJ lineer değil

$$w_{1yx} = \int_0^{h_s} M_{01zx} \cdot M_{1zx} \cdot \frac{1}{E \cdot J_{zx}} dx$$

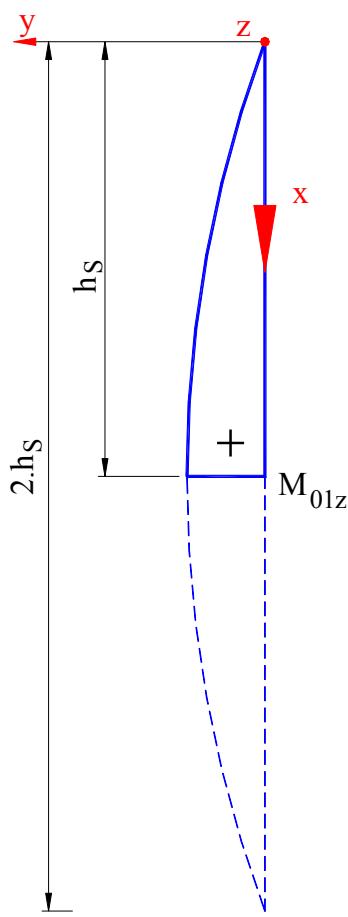**Resim 6**

Genelde parabol denklemi

$$M_{01zx} = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

$$M_{01zx}(x=0) = 0$$

$$c = 0$$

$$M_{01zx}(x=h_S) = F_x \cdot w_{0max}$$

$$M_{01zx}(x=2.h_S) = 0$$

Eğer  $x=2.h_S$  yerleştirilirse:

$$0 = (2 \cdot L_S)^2 a + 2 \cdot L_S \cdot b$$

$$0 = 2 \cdot L_S a + b$$

$$b = -2 \cdot a \cdot L_S$$

b yi yerlestirelim

$$x = h_S^2$$

$$M_{01zx} = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

$$F_x \cdot w_0 = a \cdot h_S^2 + b \cdot h_S + 0$$

$$F_x \cdot w_0 = a \cdot h_S^2 - 2 \cdot a \cdot h_S^2$$

$$F_x \cdot w_0 = -a \cdot h_S^2$$

$$a = -\frac{F_x \cdot w_0}{h_S^2}$$

$$b = -\frac{2 \cdot F_x \cdot w_0}{h_S}$$

x e bağlı moment dağılımı

$$M_{01zx} = -\frac{F_x \cdot w_0}{h_S^2} \cdot x^2 - \frac{2 \cdot F_x \cdot w_0}{h_S} \cdot x$$

$$M_{01zx} = F_x \cdot w_{0y} \cdot \left( \frac{x^2}{h_S^2} + \frac{2 \cdot x}{h_S} \right)$$

$$w_{1yx} = \int_0^{h_S} \frac{F_x \cdot w_{0yx} \cdot \left( \frac{x^2}{h_S^2} + \frac{2 \cdot x}{h_S} \right) \cdot x}{2 \cdot E \cdot \left[ \frac{b_0^3 \cdot (1 + k_b \cdot x)^3 \cdot t}{12} + \frac{t^3 \cdot h_0 \cdot (1 + k_b \cdot x)}{12} + t \cdot h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x) \cdot [0.5 \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x) - t] - b_c]^2 \right]} dx$$

$$w_{1yx} := \int_0^{h_S} \frac{\frac{x^3}{h_S^2} + \frac{2 \cdot x^2}{h_S}}{2 \cdot E \cdot \left[ \frac{b_0^3 \cdot (1 + k_b \cdot x)^3 \cdot t}{12} + \frac{t^3 \cdot h_0 \cdot (1 + k_b \cdot x)}{12} + t \cdot h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x) \cdot [0.5 \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x) - t] - b_c]^2 \right]} dx$$

$F_x \cdot w_{0yx}$  = sabit      İntegralin dışına alalım ve integralin değeri:

$$w_{1yx} = 139 \cdot \frac{10^{-9}}{N}$$

## Kritik burkulma kuvveti

$$w_{y0x} := w_{0yx} + F_x \cdot w_{0yx} \cdot w_{1yx}$$

$$w_{y0x} = 57.6 \cdot \text{mm}$$

Eğer  $F_x = F_{kr}$  ;  $w_{ymax} = w_{0yx}$  ve  $w_{zmax} = w_{0zx}$  ise:

$$w_{ymax} = F_x \cdot w_{0yx} \cdot w_{1yx} \quad 1 = F_{kry} \cdot w_{yx}$$

$$F_{kr} := \frac{1}{w_{1yx}}$$

$$F_{kr} = 7196 \cdot \text{kN}$$

$$F_x = 700 \cdot \text{kN}$$

**Sonuç: Çubukta burkulma tehlikesi yoktur.**

## Kesit II de mukavemet hesabı:

Eylemsizlik radyusu

$$i_{zII} := \sqrt{\frac{J_{zII}}{A_{II}}}$$

$$i_{zII} = 192.9 \cdot \text{mm}$$

Euler burkulma boyu

$$L_{BII} := \sqrt{\frac{E J_{zII} \cdot \pi^2}{F_{kr}}}$$

$$L_{BII} = 14.346 \text{ m}$$

Akma narinliği

$$\lambda_E := \pi \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}}$$

$$\lambda_E = 93.9$$

Narinlik

$$\lambda_{zII} := \frac{L_{BII}}{i_{zII}}$$

$$\lambda_{zII} = 74.4$$

Bağıntılı narinlik

$$\lambda_{BzII} := \frac{\lambda_{zII}}{\lambda_E}$$

$$\lambda_{BzII} = 0.792$$

Merkez noktası mesafesi

$$k_{eIII} := \frac{W_{zII}}{A_{II}}$$

$$k_{eIII} = 155.1 \cdot \text{mm}$$

Akma kuvveti

$$F_{pIII} := A_{II} \cdot f_{EM}$$

$$F_{pIII} = 4101.8 \cdot \text{kN}$$

Burkulma parametresi

$$\alpha_B := 0.34$$

Kaynaklı kutular her eksende.

Max burkulma sehimi

$$w_{max} := k_{eIII} \cdot \alpha_B \cdot (\lambda_{BzII} - 0.2)$$

$$w_{max} = 31.2 \cdot \text{mm}$$

Burkulma yardımcı faktörü

$$\varphi_{BzII} := 0.5 \cdot \left[ 1 + \alpha_B \cdot (\lambda_{BzII} - 0.2) + \lambda_{BzII}^2 \right]$$

$$\varphi_{BzII} = 0.91$$

Azaltma faktörü

$$\chi_{BzII} := \frac{1}{\varphi_{BzII} + \sqrt{\varphi_{BzII}^2 - \lambda_{BzII}^2}}$$

$$\chi_{BzII} = 0.729$$

Kuvvetin mukavemet emniyeti

$$S_{FzII} := \frac{F_x}{\chi_{BzII} \cdot F_{pIII}}$$

$$S_{FzII} = 0.234$$

### Moment kontrolü:

Kesit II de toplam Moment

$$M_{II} := 0.5 \cdot q_y \cdot h_s^2 + F_x \cdot w_{max}$$

$$M_{II} = 261.84 \cdot kN \cdot m$$

 $\Delta M < 1$ 

$$M_{pzII} := W_{zII} \cdot f_{EM}$$

$$M_{pzII} = 636.1 \cdot kN \cdot m$$

$$M_{b0} := F_x \cdot w_{max}$$

$$M_{b0} = 21.8 \cdot kN \cdot m$$

$$\Delta M_{II} := \frac{M_{b0}}{M_{II}}$$

$$\Delta M_{II} = 0.083$$

$$\beta_{mzII} := 0.66 + 0.44 \cdot \Delta M_{II}$$

$$\beta_{mzII} = 0.70$$

$$S_{MII} := \frac{\beta_{mzII} \cdot M_{II}}{M_{pzII}}$$

$$S_{MII} = 0.287$$

$$S_{II} := S_{FzII} + S_{MII} + \Delta n$$

$$\Delta n := 0.1$$

$$S_{II} = 0.621$$

**Sonuç:  $S_{II}$  değeri 1 den küçük olduğundan konstrüksiyon fonksiyonunu yapar.**

### Kesit I de mukavemet hesabı:

$$x1 := 2 \cdot m$$

$$J_{zI} := \left[ 2 \cdot \frac{b_0^3 \cdot (1 + k_b \cdot x1)^3 \cdot t}{12} + 2 \cdot \frac{t^3 \cdot h_0 \cdot (1 + k_b \cdot x1)}{12} + 2 \cdot t \cdot h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x1) \cdot [0.5 \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x1) - t] - b_c]^2 \right]$$

$$J_{zI} = 380.5 \cdot 10^6 \cdot mm^4$$

$$W_{zI} := \frac{2 \cdot J_{zI}}{b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x1)}$$

$$W_{zI} = 1902.7 \cdot 10^3 \cdot mm^3$$

$$A_I := 2 \cdot t \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x1) + h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x1)]$$

$$A_I = 16000 \cdot mm^2$$

Eylemsizlik radyusu

$$i_{zI} := \sqrt{\frac{J_{zI}}{A_I}}$$

$$i_{zI} = 154.2 \cdot mm$$

Euler burkulma boyu

$$L_{BI} := \sqrt{\frac{E \cdot J_{zI} \cdot \pi^2}{F_{kr}}}$$

$$L_{BI} = 10.469 \text{ m}$$

Akma narinliği

$$\lambda_E = 93.9$$

Narinlik

$$\lambda_{zI} := \frac{L_{BI}}{i_{zI}}$$

$$\lambda_{zI} = 67.9$$

Bağıntılı narinlik

$$\lambda_{BzI} := \frac{\lambda_{zI}}{\lambda_E}$$

$$\lambda_{BzI} = 0.723$$

Merkez noktası mesafesi

$$k_{ell} := \frac{W_{zI}}{A_I}$$

$$k_{ell} = 118.9 \cdot mm$$

Akma kuvveti

$$F_{pII} := A_I \cdot f_{EM}$$

$$F_{pII} = 3418.2 \cdot kN$$

Burkulma parametresi

$$\alpha_B = 0.34$$

Kaynaklı kutular her eksende.

Burkulma yardımcı faktörü

$$\varphi_{Bzl} := 0.5 \cdot \left[ 1 + \alpha_B \cdot (\lambda_{Bzl} - 0.2) + \lambda_{Bzl}^2 \right]$$

$$\varphi_{Bzl} = 0.85$$

Azaltma faktörü

$$\chi_{Bzl} := \frac{1}{\varphi_{Bzl} + \sqrt{\varphi_{Bzl}^2 - \lambda_{Bzl}^2}}$$

$$\chi_{Bzl} = 0.771$$


Kuvvetin mukavemet emniyeti

$$S_{Fzl} := \frac{F_x}{\chi_{Bzl} \cdot F_{pl}}$$

$$S_{Fzl} = 0.266$$

### Kesit I de burkulma tehlikesi yoktur.

### Kesit I de moment kontrolü:

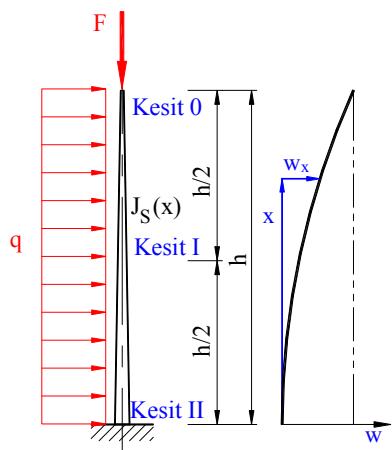


$$x_1 = 2 \text{ m}$$

$$M_{I0} := \frac{q_y \cdot h_s}{2} \cdot \frac{h_s}{4}$$

$$M_I = \frac{h_s}{2}$$

$$w_{I0} = \int_0^{h_s/2} M_{I0} \cdot M_I \cdot \frac{1}{EJ_{z1}} dx$$


$$w_{I0x} = \int_0^{h_s/2} \frac{q_z \cdot h_s^2}{8} \cdot \frac{h_s}{2} \cdot \frac{1}{EJ_{z1}} dx$$

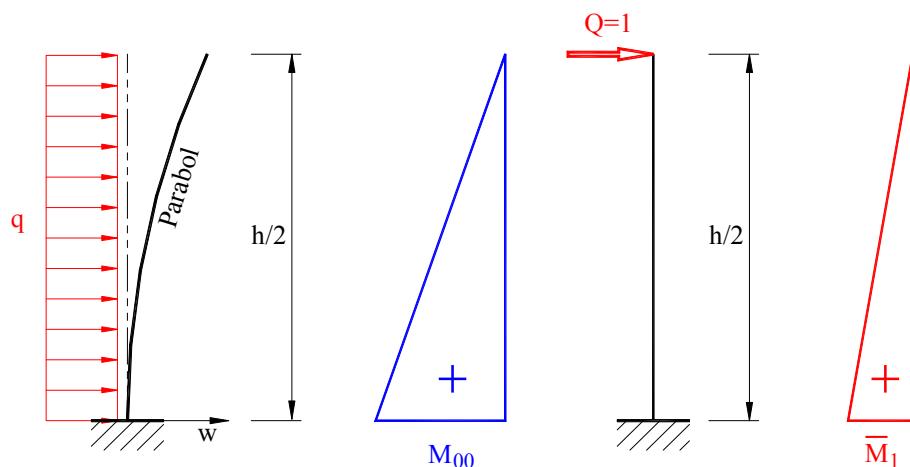

$$w_{I0x} := \int_0^{h_s/2} \frac{\frac{h_s}{2} \cdot q_y \cdot h_s^3}{32 \cdot E \cdot \left[ \frac{b_0^3 \cdot (1 + k_b \cdot x_1)^3 \cdot t}{12} + \frac{t^3 \cdot h_0 \cdot (1 + k_b \cdot x_1)}{12} + t \cdot h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x_1) \cdot [0.5 \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x_1) - t] - b_c]^2 \right]} dx_1$$

$$w_{I0x} = 4.288 \cdot \text{mm}$$

## Vianelloya göre

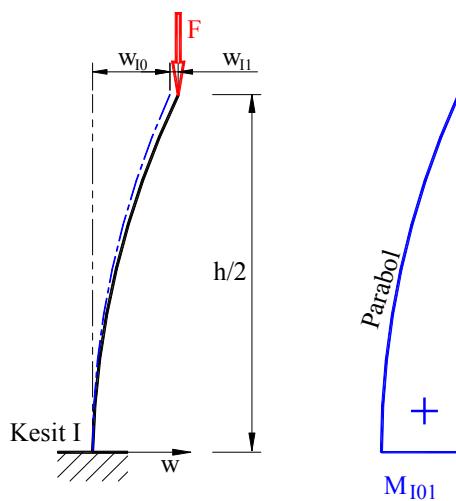

$$M_{I01} := F_x \cdot w_{I0x}$$

$$M_I = \frac{h_S}{2}$$

$$w_{I1} = \int_0^{\frac{h_S}{2}} M_{I01} \cdot M_1 \cdot \frac{1}{EJ_{zI}} dx$$

$$w_{I1} = \int_0^{\frac{h_S}{2}} F_x \cdot w_{I0x} \cdot \frac{h_S}{2} \cdot \frac{1}{EJ_{zI}} dx$$

$$w_{I1x} := \int_0^{\frac{h_S}{2}} \frac{F_x \cdot w_{I0x} \cdot h_S}{4 \cdot E \cdot \left[ \frac{b_0^3 \cdot (1 + k_b \cdot x)^3 \cdot t}{12} + \frac{t^3 \cdot h_0 \cdot (1 + k_b \cdot x)}{12} + t \cdot h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x) \cdot [0.5 \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x) - t] - b_c]^2 \right]} dx$$

$$w_{I1x} = 0.215 \cdot \text{mm}$$

Devam edersek:

$$w_{I2x} := \int_0^{\frac{h_S}{2}} \frac{F_x \cdot w_{I1x} \cdot h_S}{4 \cdot E \cdot \left[ \frac{b_0^3 \cdot (1 + k_b \cdot x)^3 \cdot t}{12} + \frac{t^3 \cdot h_0 \cdot (1 + k_b \cdot x)}{12} + t \cdot h_0 \cdot (1 + k_h \cdot x) \cdot [0.5 \cdot [b_0 \cdot (1 + k_b \cdot x) - t] - b_c]^2 \right]} dx$$

$$w_{I2x} = 0.011 \cdot \text{mm}$$

Toplam sehim

$$w_I := w_{I0x} + w_{I1x} + w_{I2x}$$

$$w_I = 4.513 \cdot \text{mm}$$

veya

$$\alpha_{FI} := \frac{w_{I2x}}{w_{I1x}}$$

$$\alpha_{FI} = 0.050$$

$$\mu_{FI} := \frac{1}{1 - \alpha_{FI}}$$

$$\mu_{FI} = 1.053$$

$$w_{Imax} := w_{I0x} \cdot \mu_{FI}$$

$$w_{Imax} = 4.514 \cdot \text{mm}$$

Toplam Moment

$$M_I := 0.125 \cdot q_y \cdot h_s^2 + F_x \cdot w_I$$

$$M_I = 63.16 \cdot kN \cdot m$$

$$M_{plzI} := W_{zI} \cdot f_{EM}$$

$$M_{plzI} = 406.5 \cdot kN \cdot m$$

$$M_{IF} := F_x \cdot w_I$$

$$M_{IF} = 3.2 \cdot kN \cdot m$$

$$\Delta M < 1$$

$$\Delta MI := \frac{M_{IF}}{M_I}$$

$$\Delta MI = 0.050$$

$$\beta_{mzI} := 0.66 + 0.44 \cdot \Delta MI$$

$$\beta_{mzI} = 0.68$$

$$S_{IM} := \frac{\beta_{mzI} \cdot M_I}{M_{plzI}}$$

$$S_{IM} = 0.106$$

$$S_I := S_{FzI} + S_{IM} + \Delta n$$

$$\Delta n = 0.1$$

$$S_I = 0.472$$

*Sonuç:  $S_I$  değeri 1 den küçük olduğundan konstrüksiyon fonksiyonunu yapar.*

SON =====